


Продукция Schaeffler в МНЛЗ



FAG

Примеры применения

WL 17 529 RU

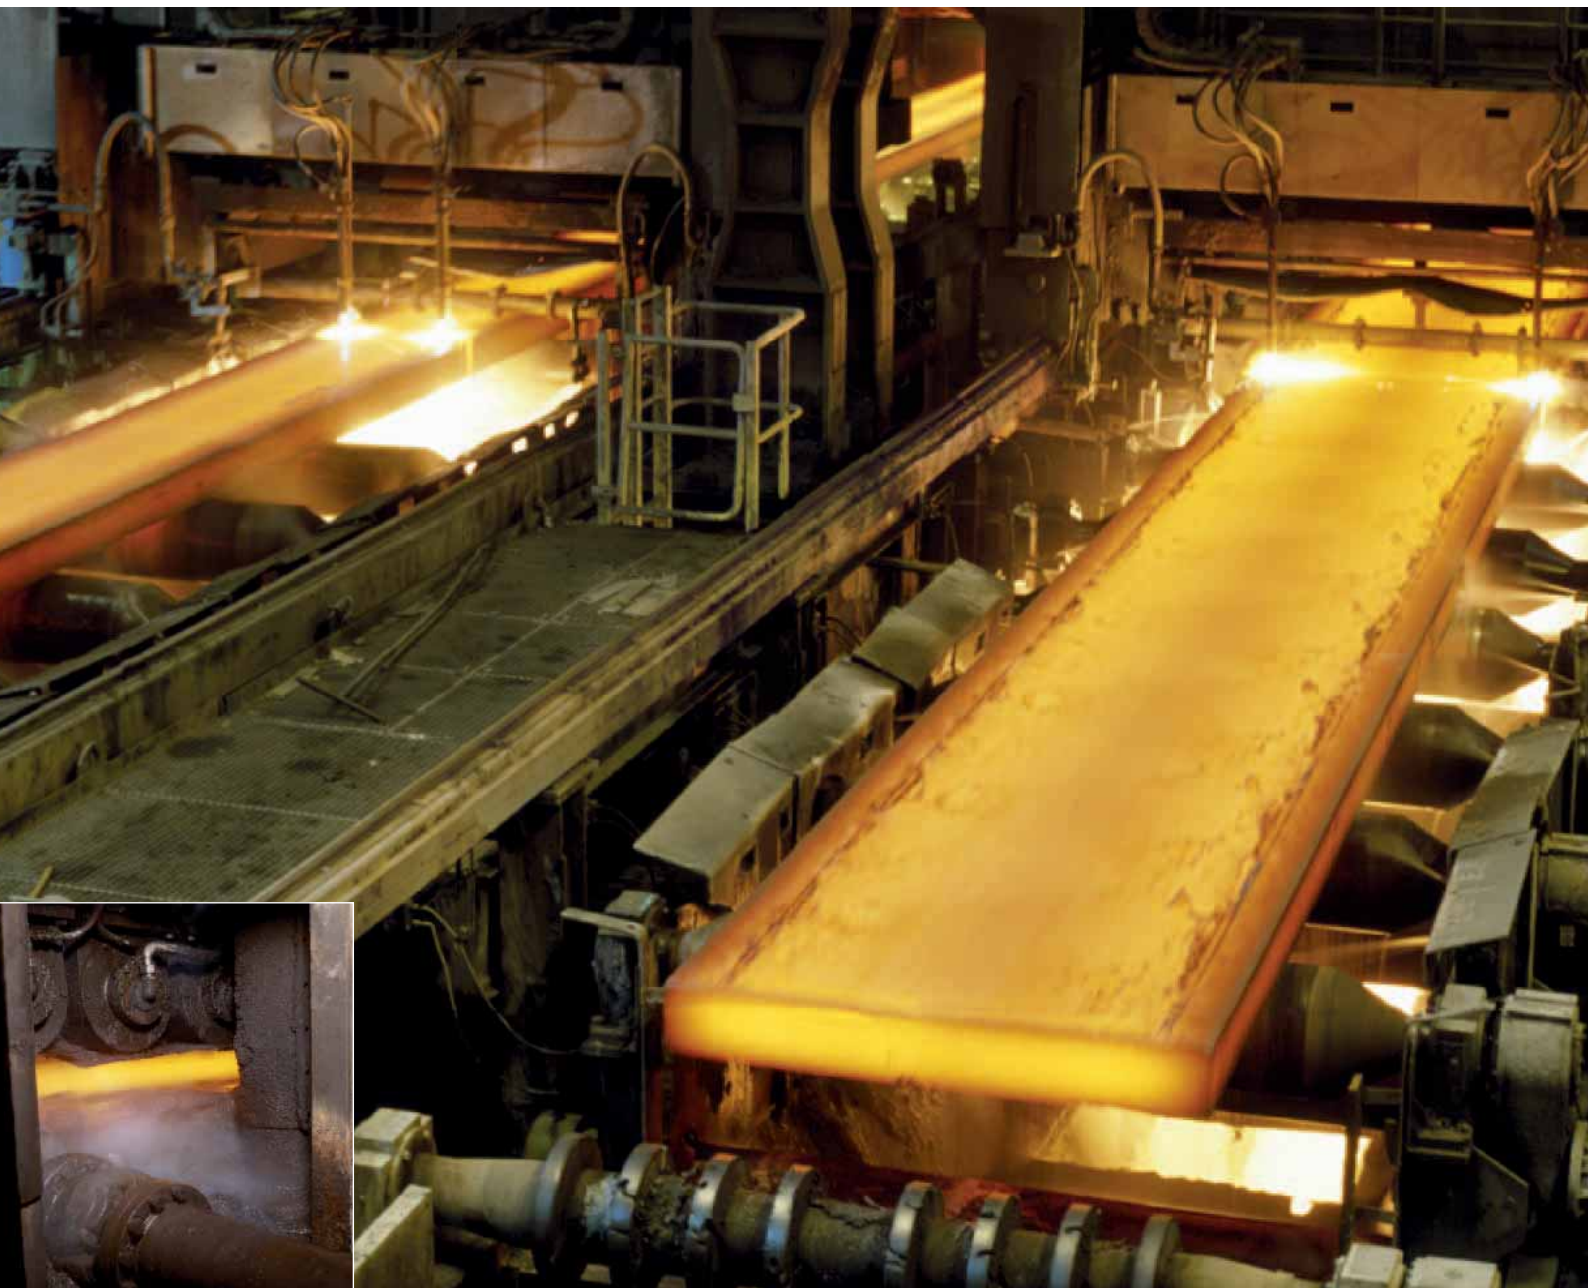

Ролики в МНЛЗ CGM 22

Фото CORUS, Нидерланды

Уже много лет цилиндрические роликоподшипники успешно работают в МНЛЗ CGM 22, принадлежащей концерну CORUS, Нидерланды.

Цилиндрические роликоподшипники производства Schaeffler KG неоднократно подтвердили свою долговечность и превосходные характеристики, поэтому


в 2005 году ими была оснащена МНЛЗ DSP (Direkt Sheet Plant).

SCHAEFFLER GRUPPE
INDUSTRIE

Технические данные МНЛЗ CGM 22

Диаметр роликов:	265 / 285 / 325 мм
Наружный подшипник:	бессепараторный цилиндрический роликоподшипник (свободная опора)
Средний подшипник:	бессепараторный цилиндрический роликоподшипник (фиксированная опора)
Годовая выработка:	от 3 до 3,7 млн. тонн
Смазка:	консистентная смазка Klueber Staburags NBU 12
Уплотнения:	фиксированный подшипник с уплотнениями со стороны бочки валка внешние уплотнения из материала Furon
Пробег:	Конструктивный ряд существует с 1994 года. В 2005 году многие подшипники из данной серии были усовершенствованы (в соответствии с особенностями применения).

Время простоя до 96 недель, в зависимости от места установки.

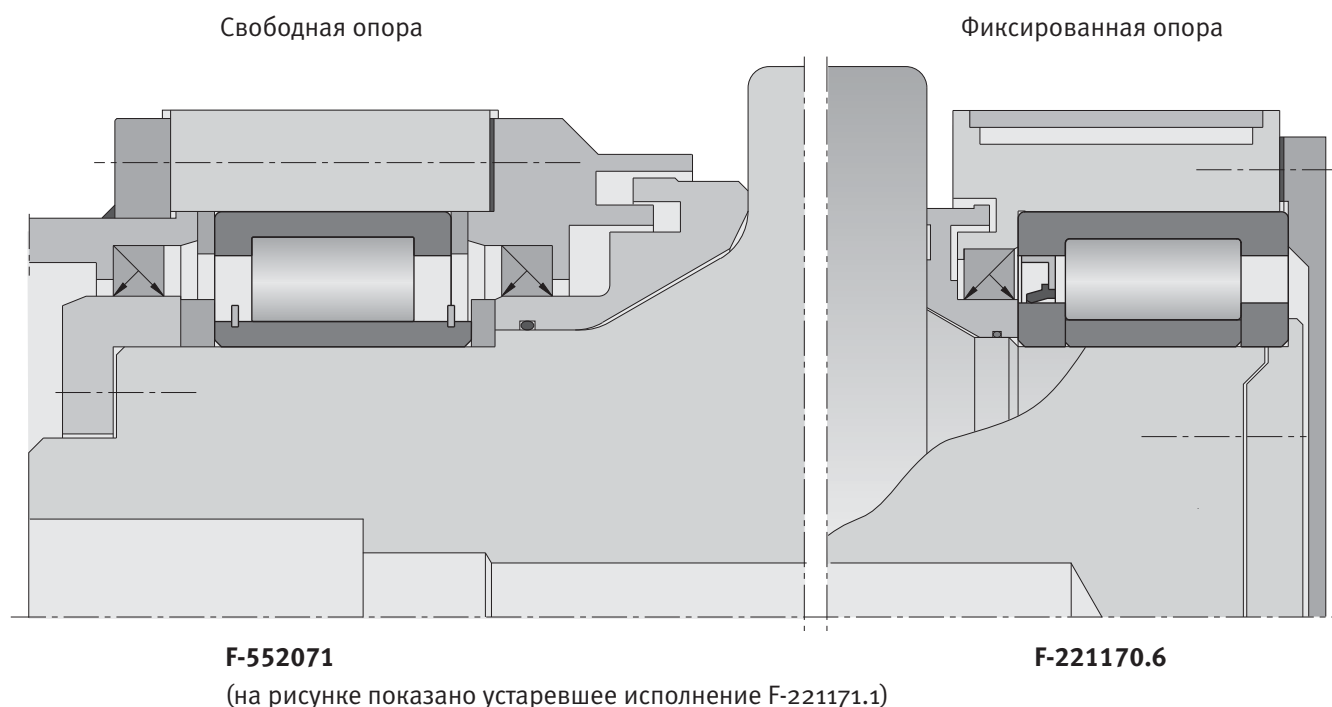

Другие подшипники, применяемые в МНЛЗ

Обозначение		Диаметр роликов		Грузоподъемность	
		d × D × B	мм	C _r	C _{0r}
			мм	кН	кН
F-552068.ZL	Фиксированная опора	265	120 × 180 × 60	395	620
F-552069.ZL	Свободная опора	265	120 × 180 × 77/60	395	620
F-221168.5	Фиксированная опора	285	140 × 210 × 69	530	850
F-552070.ZL	Свободная опора	285	140 × 210 × 86,5/69	530	850
F-221170.6	Фиксированная опора	325	160 × 240 × 80	730	1210
F-552071.ZL	Свободная опора	325	160 × 240 × 93/80	680	1110

ООО «Шэффлер Руссланд»

Москва (Россия)
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
 Факс: +7 (495) 737-76-53
 inarussia@col.ru
 fagmoskau@col.ru
 www.schaefflerrussland.ru