


**wartungsfrei**  
**maintenance-free**

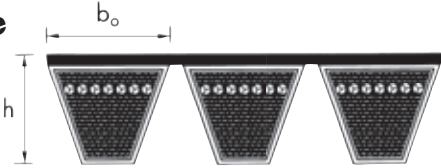

Profil Profile	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6


Profil Profile SPB	Profil Profile SPC
Richtlänge Datum length ISO (mm)	Richtlänge Datum length ISO (mm)
2000	3000
2120	3150
2240	3350
2360	3550
2500	3750
2650	4000
2800	4250
3000	4500
3150	4750
3350	5000
3550	5300
3750	5600
4000	6000
4250	6300
4500	6700
4750	7100
5000	7500
5300	8000
5600	8500
6000	9000
6300	9500
6700	10000
7100	
7500	
8000	

Optibelt KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden.  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Optibelt KB in profiles SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183.  
 Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 8000 mm $L_d$ Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2000 mm $L_d$ <b>Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen</b> Minimum quantities for all sizes: 2000 bis up to 4000 mm $L_d$ 10 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 12 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 18 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 26 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof über over 4000 mm $L_d$ 5 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 6 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 9 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 13 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib $\approx$ 0,261 kg/m	Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm $L_d$ Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 3000 mm $L_d$ <b>Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen</b> Minimum quantities for all sizes: 4 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or 5 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or 6 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or 10 Stück pieces à with 2 Rippen ribs oder ein Vielfaches hiervon or multiples thereof Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib $\approx$ 0,555 kg/m
--	---

Richtlänge Datum length  $L_d$  = Wirklänge Pitch length  $L_w/L_p$

**wartungsfrei**  
**maintenance-free**

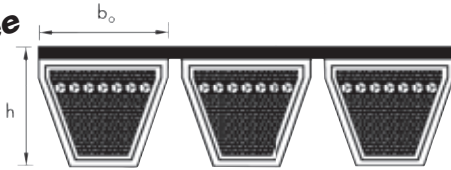

Profil Profile	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0	25,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profil Profile 3V/9J		Profil Profile 5V/15J		Profil Profile 8V/25J	
Riemenbezeichnung Belt no.		Riemenbezeichnung Belt no.		Riemenbezeichnung Belt no.	
Profil Profile	Profil Profile	Profil Profile	Profil Profile	Profil Profile	Profil Profile
Außenlänge Outside length	Außenlänge Outside length	Außenlänge Outside length	Außenlänge Outside length	Außenlänge Outside length	Außenlänge Outside length
$L_a \approx$ (in/10)	$L_a \approx$ (mm)	$L_a \approx$ (in/10)	$L_a \approx$ (mm)	$L_a \approx$ (in/10)	$L_a \approx$ (mm)
3V 500•	9J 1270	5V 560•	15J 1422	8V 1000•	25J 2540
3V 530•	9J 1346	5V 600•	15J 1524	8V 1060•	25J 2692
3V 560•	9J 1422	5V 630•	15J 1600	8V 1120•	25J 2845
3V 600•	9J 1524	5V 670•	15J 1702	8V 1180•	25J 2997
3V 630•	9J 1600	5V 710•	15J 1803	8V 1250•	25J 3175
3V 670•	9J 1702	5V 750•	15J 1905	8V 1320•	25J 3353
3V 710•	9J 1803	5V 800•	15J 2032	8V 1400•	25J 3556
3V 750•	9J 1905	5V 850•	15J 2159	8V 1500•	25J 3810
3V 800•	9J 2032	5V 900•	15J 2286	8V 1600•	25J 4064
3V 850•	9J 2159	5V 950•	15J 2413	8V 1700•	25J 4318
3V 900•	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800•	25J 4572
3V 950•	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900•	25J 4826
3V 1000•	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000•	25J 5080
3V 1060•	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120•	25J 5385
3V 1120•	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240•	25J 5690
3V 1180•	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360•	25J 5994
3V 1250•	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500•	25J 6350
3V 1320•	9J 3353	5V 1500•	15J 3810	8V 2650•	25J 6731
3V 1400•	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800•	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000•	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150•	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350•	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550•	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750•	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000•	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250•	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500•	25J 11430
		5V 2650•	15J 6731	8V 4750•	25J 12065
		5V 2800•	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150•	15J 8001		

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

<p>Maximale Fertigungslänge                      Maximum manufacturing length: 4000 mm <math>L_a</math>                      Zwischenlängen ab                      Intermediate lengths from 1270 mm <math>L_a</math>  <b>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen</b>                      Minimum quantities for non-listed sizes:                      1270 bis up to 2032 mm <math>L_a</math>                      19 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      24 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      32 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      48 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      über over 2032 mm <math>L_a</math>                      23 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      29 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      38 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      58 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib <math>\approx</math> 0,122 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge                      Maximum manufacturing length: 9525 mm <math>L_a</math>                      Zwischenlängen ab                      Intermediate lengths from 1422 mm <math>L_a</math>  <b>Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen</b>                      Minimum quantities for non-listed sizes:                      1270 bis up to 2032 mm <math>L_a</math>                      12 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      15 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      20 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      30 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      über over 2032 mm <math>L_a</math> bis to 4000 mm <math>L_a</math>                      13 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      16 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      22 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      33 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      über over 4000 mm <math>L_a</math>                      6 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      7 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      10 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      15 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib <math>\approx</math> 0,252 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge                      Maximum manufacturing length: 12065 mm <math>L_a</math>                      Zwischenlängen ab                      Intermediate lengths from 2540 mm <math>L_a</math>  <b>Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen</b>                      Minimum quantities for all sizes:                      3 Stück pieces à with 5 Rippen ribs oder or                      3 Stück pieces à with 4 Rippen ribs oder or                      5 Stück pieces à with 3 Rippen ribs oder or                      7 Stück pieces à with 2 Rippen ribs                      oder ein Vielfaches hiervon                      or multiples thereof                      Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib <math>\approx</math> 0,693 kg/m</p>
---	--	---