

optibelt ZR / ZR D

Важнейшими преимуществами ремней Optibelt ZR являются высокопрочный хлоропрен, гибкий корд из стекловолокна и износостойкая защитная ткань (на зубчатой стороне).

Ремни обладают относительной устойчивостью к высоким и низким температурам, а также маслам.




Преимущества

- Синхронная передача крутящего момента
- Большой диапазон мощности
- Незначительная нагрузка на подшипники
- Высокая гибкость
- Особо малые диаметры шкивов

По желанию ремни могут изготавливаться в специальных исполнениях.

Области применения

Оргтехника	■ Ксероксы
Вычислительная техника	■ Принтеры
Бытовая техника	■ Миксеры
Садовая техника	■ Культиваторы
Кино-фототехника	■ Видеокамеры
Станки для ручной работы	■ Рубанки
Упаковочные станки	■ Измерительные устройства
Подъемно-транспортное оборудование	■ Приводы управления

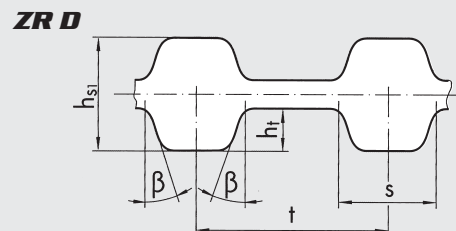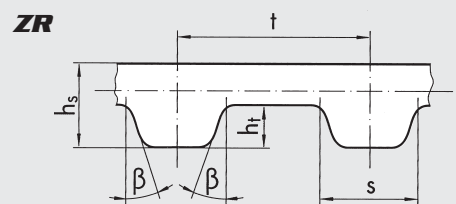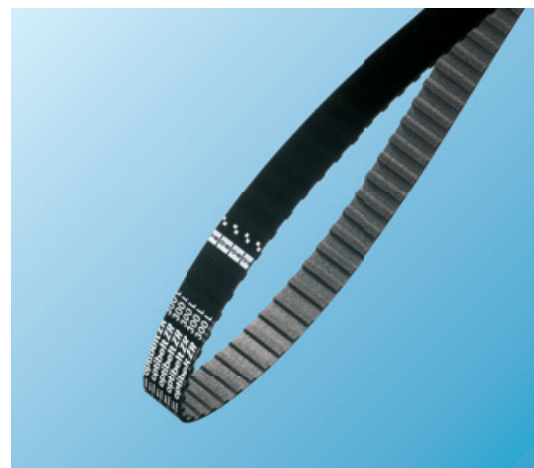

Профили:

ZR: MXL; XL; L; H; XH; XXH

ZR D: D-XL; D-L; D-H

ZR: конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) XL; L; H

Размеры:

ZR: от 91 мм до 4572 мм

ZR D: от 381 мм до 4318 мм

Другие размеры по запросу.

Зубчатые шкивы Optibelt ZRS:

Стандартные шкивы под расточку и стандартные шкивы под конусную втулку.

Специальные шкивы по запросу